

2026/8/4



GOLDMUND
新製品のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび弊社では、取り扱いブランドであるGoldmundのモノラル・パワーアンプ「TELOS 2800」を日本国内にて取り扱い開始いたします。

TELOS 2800は、Goldmund独自のTelos®増幅技術を核としたモノラル・パワーアンプです。アナログ回路における高いリニアリティと広帯域設計を両立したClass A/B回路により、低歪かつ時間軸の整合性に優れた信号増幅を実現しています。単なる出力性能にとどまらず、群遅延まで含めた精度を追求している点に、本機の技術アプローチの特長があります。

内部構成においては、高電流回路と低電流回路を分離することで相互干渉を抑制し、微小信号の再現性と動作の安定性を高めています。さらに、Mechanical Grounding™を採用することで振動を制御し、電気的要素と機械的要因の双方から音質の最適化を図っています。出力インピーダンスの低減により低域の制動力も高められ、過度な膨らみのない自然な再生を可能にしています。

電源部には専用設計の大容量コンデンサを採用し、エネルギー供給能力と過渡応答を強化。微小レベルから大出力に至るまで一貫した特性を維持し、音量に依存しない再現性を確保しています。電気・機械・時間軸を統合的に設計することで、高い精度の再生を支えています。

TELOS 2800は、日本国内におけるGoldmundパワーアンプ・ラインアップの中で、フラッグシップクラス的位置づけとなるモデルです。

製品の詳細につきましては、別紙の製品資料をご参照ください。

より一層の品質およびサービスの向上に努めてまいります。今後ともGOLDMUND製品ならびに弊社取り扱い製品に、篤いご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

株式会社ステラ
代表取締役 堀川力

- 新製品：TELOS2800
- 新製品受注開始日：2026年8月4日
- 新製品価格：¥32,000,000 / pair（税別） ¥35,200,000 / pair（税込）
- TELOS2800の詳細情報は、添付いたしました製品情報をご参照ください

株式会社ステラ

173-0026 東京都板橋区中丸町51-10

Tel: 03-3958-9333 Fax: 03-3958-9322

www.stella-inc.com e-info@stella-inc.com




MONO AMPLIFIER

TELOS 2800

Telos 2800は、Goldmund独自のTelos®増幅技術を核としたモノラル・パワーアンプです。アナログ回路の高いリニアリティと広帯域設計を両立したClass A/B回路により、低歪で時間軸の整合性に優れた信号増幅を実現しています。出力性能だけでなく、群遅延まで含めた精度を追求している点に設計アプローチの違いがあります。

高電流回路と低電流回路を分離した構成は内部干渉を抑え、微小信号の再現性と動作の安定性に寄与します。さらにMechanical Grounding™を取り入れ、振動を制御することで、電気的要素と機械的要素の双方から音質を整えています。出力インピーダンスの低減により低域の制動力も高められ、過度な膨らみのない自然な再生が可能です。

電源部には専用設計の大容量電源コンデンサを採用し、エネルギー供給能力と過渡応答を強化。微小レベルから大出力まで一貫した特性を保ち、音量に左右されない再現性を確保しています。電気・機械・時間軸を統合的に設計することで、高い再現性を支えています。

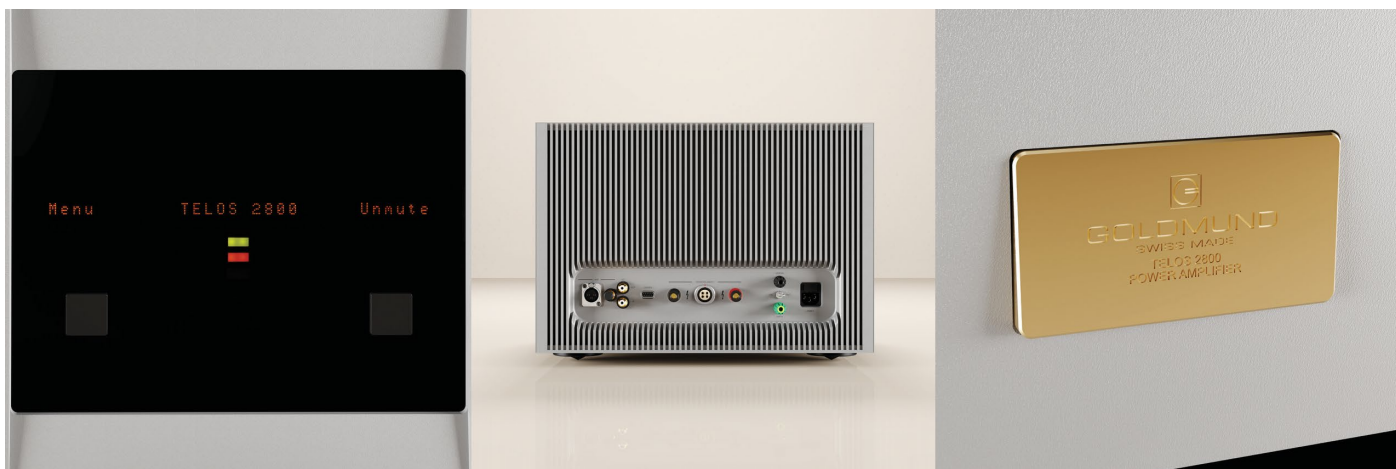

出力

最大出力（IEC60065）：450W（8Ω、1%THD）

最大出力（IEC60065）：590W（4Ω、1%THD）

ダンピングファクター

600（1kHz、8Ω）

歪率

IMD（SMPTE、無負荷）：0.05%以下

THD+N（無負荷）：0.05%以下（20Hz～20kHz、30Vrms出力時）

出力ノイズ

RCAショートキャップ終端・無負荷時：3μV以下（20Hz～20kHz）

ゲイン

35 dB

入力

最大入力レベル（クリッピング前）

アナログ入力：1Vrms

デジタル入力：-6dBFS

出力

最大出力レベル（クリッピング前、1%THD、無負荷）：170Vpp

電源

定格電源電圧：100 V(日本仕様)

入力電圧範囲：±15%

トロイダルトランス：3200VA

電源コンデンサ容量：109,600μF

消費電力

IEC60065規格、8Ω・1/8出力時：365W

リアパネル

電源入力：ユニバーサル3ピンソケット×1

メインヒューズ：5A(220V用・スローブロー)/10A(110V用・スローブロー)

ACアース端子（緑／黄、ブリッジ接続付き）×1

グラウンドリフトスイッチ×1

スピーカー出力端子（赤／黒）×2

Goldmund専用スピーカー出力（4Bタイプ）×1

アナログ入力（RCA／アンバランス）×1

アナログ入力（XLR／バランス）×1

デジタル入出力（RCA）×各1

RS232コマンド端子×1

ダイナミックレンジ

110dB（測定帯域 22kHz、フラット、無負荷・True RMS）

外形寸法（1台）

44 W x 32 H x 46 D (cm)

59 kg

フライトケース（総重量）

28 W x 48.5 H x 105 D (cm)

152 kg

カラー

標準

Grey

オプション

Black

製品価格

¥32,000,000/pair（税別） ¥35,200,000/pair(税込)