Stella Inc.

2026/11/16

GOLDMUND
新製品のご案内
ステレオ・パワーアンプ「Telos 700」／
アナログプリアンプ「Mimesis Statement」

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、弊社取り扱いブランドGoldmundの新製品、ステレオ・パワーアンプ「Telos 700」およびアナログプリアンプ「Mimesis Statement」の受注を開始いたします。ステレオ・パワーアンプ「Telos 700」およびアナログプリアンプ「Mimesis Statement」の受注を開始いたします。

両製品は、先日開催された「2026 東京インターナショナルオーディオショウ」にて発表したモデルです。このたび、製品の詳細資料およびスペックを取りまとめましたので、受注開始にあたり、改めてご案内申し上げます。

「Telos 700」は、Goldmund独自のTelos®増幅技術とメカニカルグラウンディング技術を採用し、高い駆動力と精密な信号制御を追求したステレオ・パワーアンプです。

「Mimesis Statement」は、Goldmundが約40年にわたり培ってきたアナログプリアンプの研究開発の成果を結集した、新たなフラッグシップモデルです。3シャーシ構成と新たな回路設計により、信号の忠実な伝送を追求しています。

各製品の詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

今後ともGOLDMUND製品ならびに弊社取り扱い製品に、篤いご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬　具

株式会社ステラ
代表取締役　堀川力

- 「Telos700」: ¥7,300,000 (税別) ¥8,030,000 (税込)
- 「Mimesis Statement」: ¥ 31,000,000 (税別) ¥34,100,000 (税込)
- **受注開始日**:2026年11月16日

株式会社ステラ
173-0026 東京都板橋区中丸町51-10
Tel: 03-3958-9333　Fax: 03-3958-9322
www.stella-inc.com　e-info@stella-inc.com

GOLDMUND
SWISS MADE

STEREO POWER AMPLIFIER

TELOS700



Goldmund独自のTelos®増幅技術を搭載したステレオ・パワーアンプ、TELOS700


【主な特徴】

- 8Ω負荷時250W×2、4Ω負荷時375W×2の安定した出力性能
- 2200VAトロイダルトランスと60,400μFコンデンサーバンクによる高効率な電源供給
- 超低インピーダンス出力回路によりスピーカーを正確にドライブ
- 広帯域設計によりタイムディストーションを抑制
- メカニカルグラウンディング技術により不要振動を抑制し、安定した動作環境を確保
- サーマル・グラウンディング構造によりMOS-FETの温度を均一化し、安定した増幅特性を維持
- 新設計フロントディスプレイとガラスカバースクリーンを採用

GOLDMUND
SWISS MADE





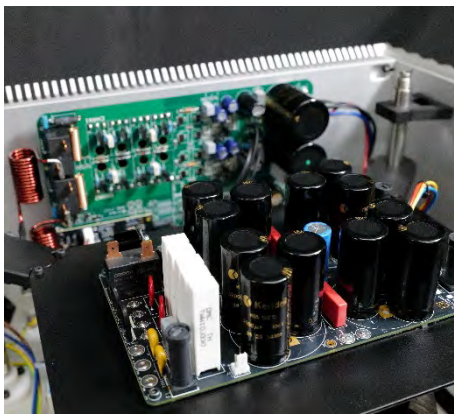

STEREO POWER AMPLIFIER

TELOS700

上位機種で培われた技術的アプローチを取り入れ、高い駆動力と精密な信号制御を両立。さらに、Goldmund独自のメカニカルグラウンディング技術により、不要な振動の影響を抑え、安定した動作環境を確保することで、スピーカーの能力を最大限に活かすよう設計されています。

2200VAトロイダルトランスと60,400μFのコンデンサーバンクを備え、8Ω負荷時250W×2、4Ω負荷時375W×2の出力性能を実現。安定した電源供給により、微細な音楽信号から大音量再生まで一貫した増幅特性を維持します。IMD（相互変調歪率）およびTHD+N（全高調波歪率＋ノイズ）は低く抑えられ、広いダイナミックレンジと高いダンピングファクターにより、音楽信号の細部まで正確に再現。スピーカーの動作を適切に制御し、音楽の持つ情報を忠実に伝えます。さらに、新設計のフロントディスプレイとガラスカバースクリーンを採用し、操作性と視認性を向上。シンプルで洗練された外観とともに、システム全体の一体感を高めています。

Telos 700は、上位モデルの技術を継承しながら、出力性能と信号の純度、スピーカー制御能力のバランスを高次元で実現したステレオ・パワーアンプです。

SPECIFICATIONS

アナログ入力端子：

RCA（アンバランス）L/R×1

XLR（バランス）L/R×1

デジタル入出力端子：

RCAデジタル入力端子×1

1 x Digital input and output RCA connectors

スピーカー端子：

バインディングポスト（L/R）×1

最大出力：

250W RMS ×2（8Ω負荷時、1% THD）

最大出力レベル：

170Vpp（1% THD、無負荷時）

ゲイン：

35 dB

ダンピングファクター：

600（1kHz、8Ω）

高調波歪率（THD+N）：

0.05%以下（20Hz～20kHz、30Vrms出力時）

相互変調歪率（IMD）：

0.05%以下（SMPTE、無負荷時）

出力ノイズレベル：

3μV以下（20Hz～20kHz、RCA入力終端時）

ダイナミックレンジ：

110dB（22kHz帯域、フラット特性、実効値測定）

入力感度:

1Vrms

最大入力レベル:

アナログ入力：1Vrms、デジタル入力：-6dBFS

入力インピーダンス:

51 kΩ

定格消費電力:

300 W (IEC 62368-1, 1/8 output power at 8 Ω)

周波数特性:

523 kHz

本体寸法重量：

440 mm x 233 mm x 453 mm (WxHxD), 36.38kg

製品価格:
￥8,030,000（税込） ￥7,300,000（税別）

Stella Inc.
www.stella-inc.com

GOLDMUND
SWISS MADE

ANALOG PREAMPLIFIER

MIMESIS STATEMENT

MUSICAL PRECISION



Mimesis Statementは、Goldmundが約40年にわたり培ってきたアナログプリアンプの
研究開発の成果を結集した、新たなフラッグシップモデルです。

プリアンプ本体と左右独立の外部電源ユニットによる3シャーシ構成を採用。電源回路には、
Goldmund独自のディスクリート・レギュレーション方式を発展させた設計を採用。
電圧を安定させる回路を追加することで、ノイズを抑える性能を高めています。また、新開発の
オーディオ基板と音量制御方式の刷新により、回路間の干渉を抑え、信号の忠実な伝送を追求しています。

0.2 Hz〜1.5 MHzの周波数特性や、ライン入力で130 dBを超えるSN比など、優れた測定性能を実現。
機能ごとに分離された3つのシャーシを細い金色のラインでつなぐ、洗練されたデザインも特徴です。

音楽のダイナミクスや繊細なニュアンス、録音本来の個性を忠実に伝えることを目指した、
Goldmundの最新アナログプリアンプです。

GOLDMUND
SWISS MADE






オーディオ性能

SPECIFICATION	
周波数特性	±3 dB, 0.2 Hz–1.5 MHz
全高調波歪率（THD+N）	THD+N% unbalanced input to unbalanced output 0.0002%
相互変調歪率（IMD）	IMD+N%: Unbalanced input to unbalanced output 0.0006%
SN比	On line input >130 dB, Weighted ASA A: >138 dB
スルーレート	21 V/µs
伝搬遅延時間	200 ns

接続・操作

SPECIFICATION	
アナログ入力	3 ×XLR balanced (left & right) 7 ×XLR unbalanced (left & right)
アナログ出力	3 ×XLR balanced (left & right) 3 ×RCA unbalanced (left & right)
トリガー出力	2 ×Jack Trigger 12 V output (external control)
テープ接続端子	2 ×RCA unbalanced (left & right)
シグナルグラウンド／リンク・フロート	1 ×Black GND binding post* 1 ×Green AC earth binding post* 1 ×Link/Float bridge connection (switch)* *per chassis
リモートコントロール	赤外線リモコン（メカニカルシャーシ仕様）

DIMENSIONS & WEIGHT

SPECIFICATION	
全体構成	3 chassis
シャーシ寸法(W × H × D)	Preamplifier: 440 ×161 ×430 mm Power Supply: 440 ×161 ×411 mm
各シャーシの重量	Preamplifier: 22 kg Power Supply: 24 kg
総重量	70 kg

入力

SPECIFICATION	
入力感度	100 mV
入力インピーダンス	51 kΩ
最大入力レベル（バランス）	9.6 Vrms
最大入力レベル（アンバランス）	4.8 Vrms

出力

SPECIFICATION	
定格出力レベル	1.55 Vrms
最大出力レベル（バランス）	9.6 Vrms
最大出力レベル（アンバランス）	4.8 Vrms
出力インピーダンス	50 Ω

回路構成・電源

SPECIFICATION	
回路構成	Three-chassis, fully symmetrical architecture
電源	New-generation power supply electronics with discrete regulation
電源電圧	Nominal line voltage: 115 V or 230 V Input voltage range: ±10%
定格消費電力	75 W per power supply 150 W in total
ヒューズ	5 A for 115 V ; 2.5 A for 230 V

Stella Inc.
www.stella-inc.com